

# Шкаф холодильный ITALFROST (CRYSPI) S 700 нерж.



## Основные характеристики

Температурный режим	от 0 до 7 °С
Объем	700 л
Охлаждение	динамическое
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.1583 кВт/ч
Ширина	695 мм
Глубина	901 мм
Высота	2035 мм
Ширина (в упаковке)	805 мм
Глубина (в упаковке)	1005 мм
Высота (в упаковке)	2075 мм
Вес (без упаковки)	130 кг
Вес (с упаковкой)	152 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Россия

## Описание

☆☆☆☆☆ Холодильный шкаф **Italfrost S 700** серии Chef предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов. Прибор оборудован замком, подсветкой, автопроводчиком дверей и регулируемыми по высоте

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Россия (495)268-04-70  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://italfrost.nt-rt.ru/> || [tfg@nt-rt.ru](mailto:tfg@nt-rt.ru)

ножками.

**Комплектация:**

- 8 направляющих
- 4 полки
- 4 опоры регулируемые
- 2 ключа от замка
- Паспорт на шкаф

**Особенности:**

- Контроллер EVCO EV3X21N7
- Расположение агрегатного отсека: сверху
- Автоматическая оттайка
- Хладагент: R404
- Испаритель
- Система управления: электронная
- Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 430
- Полимерное покрытие корпуса
- Тип изоляции корпуса: цельнозалитой

**Дополнительные характеристики:**

- Размер габаритов: GN 2/1 (530x650 мм)
- Холодопроизводительность: 0,437 кВт
- Мощность:
  - Потребляемая за сутки: 3,8 кВт/ч
  - Номинальная: 0,298 кВт
- Номинальный ток: 1,76 А
- Окружающий воздух:
  - Температура: от 12 до 40 °C
  - Относительная влажность: 70%
- Площадь экспозиции: 1,8 м<sup>2</sup>
- Полезный объем: 0,48 м<sup>3</sup>
- Глубина:
  - Без выпаривателя: 852 мм
  - С выпаривателем: 901 мм

# Морозильный шкаф ITALFROST S700 M (ШН 0,48-1,8)



## Описание Italfrost S700 M (ШН 0,48-1,8)

Большой ассортимент морозильного оборудования для кафе, ресторанов и магазинов от компании Kobor.ru представляет вам морозильный шкаф ITALFROST S700 M (ШН 0,48-1,8). Ниже полное описание модели и характеристики.

Морозильный шкаф Italfrost S700 M (ШН 0,48-1,8) серии Optimal со встроенным компрессором и испарителем динамического типа предназначен для кратковременного хранения и непосредственной продажи предварительно охлажденных продуктов питания, напитков при температуре до -18 °С, в помещениях с температурой окружающего воздуха от +12 до +40 °С и относительной влажности 70%.

В холодильно-экспозиционном отделении размещаются регулируемые по высоте полки для размещения пищевых продуктов, испаритель, вентилятор и терморегулятор. В верхней части шкафа находится холодильный агрегат, на задней стенке выпариватель. Герметизация дверного проема осуществляется при помощи эластичного уплотнителя с магнитной вставкой.

## Технические характеристики Italfrost S700 M (ШН 0,48-1,8)

Производитель:	<a href="#">Italfrost</a>
Страна:	Россия
Габариты, мм:	893x735x2070
Напряжение, В:	220
Мощность, кВт:	0.354
Объем, л:	700
Температурный режим, °С:	до -18
Вес, кг:	145
Исполнение дверей:	распашные
Автоматическое оттаивание:	есть

# Шкаф холодильный Italfrost ШС 0,48-1,8 S700 inox



## Описание Italfrost ШС 0,48-1,8 S700 inox

Шкаф холодильный ШС 0,48-1,8 (S700 inox) с верхним расположением агрегата и экологически безопасным хладагентом выполнен из нержавеющей шлифованной стали, что делает его необычайно прочным и надежным. Электронная система управления обеспечивает быстрое и удобное регулирование температурой. Корпус изолирован пенополиуретаном, что гарантирует хорошую герметичность внутренней камеры. Наличие автоматической разморозки позволяет сэкономить время и делает работу шкафа беспрерывной. В комплекте к шкафу идут 4 регулируемые по высоте навесные полки. Выпариватель конденсата не позволяет скапливать лишней влаге.

## Технические характеристики Italfrost ШС 0,48-1,8 S700 inox

Производитель:	<a href="#">Italfrost</a>
Страна:	Россия
Высота, мм:	2020
Габариты, мм:	872x700x2020
Глубина, мм:	872
Исполнение дверей:	распашные
Модель:	ШС 0,48-1,8 S700 inox
Напряжение, В:	220
Мощность, кВт:	0.166
Общий объем, л:	700

# Шкаф холодильный ITALFROST (CRYSPI) S 700 оцинк.

Код товара: 50842



## Основные характеристики

Температурный режим	от 0 до 7 °С
Объем	700 л
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.166 кВт/ч
Ширина	695 мм
Глубина	922 мм
Высота	2020 мм
Вес (без упаковки)	130 кг
Цвет	белый
Страна производства	Россия

## Описание

☆☆☆☆☆☆ Холодильный шкаф **Italfrost S 700** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов. Прибор оборудован замком, подсветкой, автопроводчиком дверей и регулируемыми по высоте ножками.


### Особенности:

- Тип охлаждения: динамический
- Расположение агрегатного отсека: сверху
- Автоматическая оттайка
- Испаритель
  
- Система управления: электронная
- Материал корпуса: оцинкованная сталь
- Полимерное покрытие корпуса
- Тип изоляции корпуса: цельнозаливной

### Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 4
- Размер габаритности: GN 2/1 (530x650 мм)
- Температура окружающей среды: до +40 °С

# Шкаф холодильный Italfrost S700 M inox

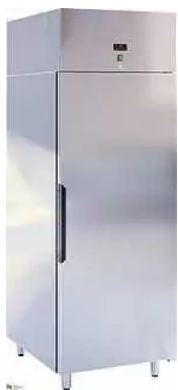

## Основные характеристики

Бренд	<a href="#">ITALFROST</a>
Исполнение двери	<a href="#">глухая</a>
Способ открывания двери	Распашной
Страна производителя	Россия
Цвет	серебро
Светодиодное освещение	Да
Количество дверей	<a href="#">1</a>
Количество полок	4
Потребляемая мощность	242 Вт
Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч	5.8
Наличие замка	Да
Страна сборки	Россия

## Холод

Хладопроизводительность	353 Вт
Температурный режим	<a href="#">низкотемпературная</a>
Температурный диапазон, °С	-18 — -10
Хладагент	R 404A

## Объем

Внутренний объем	700 л
Полезный охлаждаемый объем	0.48 м³

## Габариты и вес

Габаритный размер	735 × 926 × 2075 мм
Ширина установки	735 мм
Площадь выкладки	1.8 кв. м.
Вес	145 кг
Размер полки	530 × 650 мм

# Шкаф холодильный ITALFROST (CRYSPI) S 700 SN нерж.



## Основные характеристики

Температурный режим	от -6 до 6 °С
Объем	700 л
Охлаждение	динамическое
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.2275 кВт/ч
Ширина	695 мм
Глубина	901 мм
Высота	2035 мм
Ширина (в упаковке)	805 мм
Глубина (в упаковке)	1005 мм
Высота (в упаковке)	2075 мм
Вес (без упаковки)	130 кг
Вес (с упаковкой)	152 кг
Цвет	нерж. сталь
Страна производства	Россия

## Описание

Холодильный шкаф **Italfrost S 700 SN** серии Chef предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов. Модель оснащена встроенным компрессором, выпаривателем, вентилятором, терморегулятором, замком, подсветкой, автодоводчиком дверей и регулируемыми по высоте полками и ножками.

### Комплектация:

- 8 направляющих
- 4 полки
- 4 опоры регулируемые
- 2 ключа от замка
- Паспорт на шкаф

### Особенности:

- Электронный контроллер EVCO EV3 B33
- Расположение агрегатного отсека: сверху
- Автоматическая оттайка
- Хладагент: R404
- Испаритель
- Герметизация дверного проема при помощи эластичного уплотнителя с магнитной вставкой
- Материал корпуса: нержавеющая сталь AISI 430
- Полимерное покрытие корпуса
- Тип изоляции корпуса: цельнозаливной

### Дополнительные характеристики:

- Размер габаритности: GN 2/1 (530x650 мм)
- Холодопроизводительность: 0,255 кВт
- Мощность:
  - Потребляемая за сутки: 5,46 кВт/ч
  - Номинальная: 0,26 кВт
- Номинальный ток: 1,54 А
- Окружающий воздух:
  - Температура: от 12 до 40 °С
  - Относительная влажность: 70%
- Площадь экспозиции: 1,8 м<sup>2</sup>
- Полезный объем: 0,48 м<sup>3</sup>
- Глубина:
  - Без выпаривателя: 852 мм
  - С выпаривателем: 901 мм

# Шкаф холодильный ITALFROST (CRYSPI) S 700 SN оцинк.



## Основные характеристики

Температурный режим	от -6 до 6 °С
Объем	700 л
Исполнение двери	глухая
Напряжение	220 В
Потребляемая мощность	0.166 кВт/ч
Ширина	695 мм
Глубина	922 мм
Высота	2020 мм
Вес (без упаковки)	130 кг
Цвет	белый
Страна производства	Россия

## Описание

☆☆☆☆☆ Холодильный шкаф **Italfrost S 700 SN** предназначен для охлаждения и кратковременного хранения скоропортящихся продуктов. Прибор оборудован замком, подсветкой, автопроводчиком дверей и регулируемыми по высоте ножками.

### Особенности:

- Тип охлаждения: динамический
- Расположение агрегатного отсека: сверху
- Автоматическая оттайка
- Испаритель
- Система управления: электронная
- Материал корпуса: оцинкованная сталь
- Полимерное покрытие корпуса
- Тип изоляции корпуса: цельнозаливной

### Дополнительные характеристики:

- Количество полок: 4
- Размер габаритности: GN 2/1 (530x650 мм)
- Температура окружающей среды: до +40 °С



# Шкаф холодильный ШСН 0,48-1,8 S700 SN inox



## Описание Italfrost ШСН 0,48-1,8 S700 SN inox

Большой ассортимент холодильного оборудования для кафе, ресторанов и магазинов от компании Kobo.ru представляет вам шкаф холодильный ШСН 0,48-1,8 S700 SN inox. Ниже полное описание модели и характеристики.

### Особенности:

- Площадь экспозиции: 1,8 кв.м.
- Полезный объем: 0,48 куб.м.
- Холодопроизводительность: 510 Вт.
- Кол-во полок: 4 шт.
- Климат. класс: 4+.

## Технические характеристики Italfrost ШСН 0,48-1,8 S700 SN inox

Производитель:	<a href="#">Italfrost</a>
Страна:	Россия
Вес, кг:	130
Высота, мм:	2020
Габариты, мм:	872x700x2020
Глубина, мм:	872
Исполнение дверей:	распашные
Модель:	ШСН 0,48-1,8 S700 SN inox
Напряжение, В:	220
Мощность, кВт:	7.1

# Морозильный шкаф Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8)



## Описание Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8)

Большой каталог холодильного оборудования для ресторанов и кафе от компании Kobor.ru представляет Вам Морозильный шкаф Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8). Ниже полное описание модели и характеристики.

Морозильный шкаф Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8) - используется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания. Модель подходит для эксплуатации в помещениях различных продовольственных магазинов, супермаркетов, на профессиональных кухнях предприятий общественного питания.

Особенности:

- Объем 700 литров
- Температурный режим не выше -18°C
- Динамическое охлаждение

## Технические характеристики Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8)

Производитель:	<a href="#">Italfrost</a>
Страна:	Россия
Габариты, мм:	893x735x2025
Напряжение, В:	220
Мощность, кВт:	0.354
Объем, л:	700
Температурный режим, °C:	до -18
Исполнение дверей:	металл
Автоматическое оттаивание:	есть
Хладагент:	R404a

# Холодильный шкаф Italfrost S700D inox (ШС 0,48-1,8)



## Описание Italfrost S700D inox (ШС 0,48-1,8)

Большой ассортимент холодильного оборудования для кафе, ресторанов и магазинов от компании Kobor.ru представляет вам холодильный шкаф Italfrost S700D inox (ШС 0,48-1,8). Ниже полное описание модели и характеристики.

Если вы ищете качественное изделие для бережного хранения большого количества продуктов и напитков, новый холодильный шкаф Italfrost S700D inox (ШС 0,48-1,8) был выпущен как нельзя кстати. Прочный ударопрочный корпус гарантирует надежное удержание температуры внутри камеры независимо от внешних погодных условий. Герметичная дверь не пропускает солнечных лучей и плавно закрывается. Модель поддерживает среднетемпературный режим работы.

### Особенности:

- компактные размеры;

## Технические характеристики Italfrost S700D inox (ШС 0,48-1,8)

Производитель:	<a href="#">Italfrost</a>
Страна:	Россия
Вес, кг:	97
Высота, мм:	1920
Габариты, мм:	850x700x1920
Глубина, мм:	850
Исполнение дверей:	распашные
Модель:	S700D inox (ШС 0,48-1,8)
Напряжение, В:	220
Мощность, кВт:	3.8

# Морозильный шкаф Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8)



## Описание Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8)

Большой каталог холодильного оборудования для ресторанов и кафе от компании Kobor.ru представляет Вам Морозильный шкаф Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8). Ниже полное описание модели и характеристики.

Морозильный шкаф Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8) - используется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания. Модель подходит для эксплуатации в помещениях различных продовольственных магазинов, супермаркетов, на профессиональных кухнях предприятий общественного питания.

Особенности:

- Объем 700 литров
- Температурный режим не выше -18°C
- Динамическое охлаждение

## Технические характеристики Italfrost S700D M (ШН 0,48-1,8)

Производитель:	<a href="#">Italfrost</a>
Страна:	Россия
Габариты, мм:	893x735x2025
Напряжение, В:	220
Мощность, кВт:	0.354
Объем, л:	700
Температурный режим, °С:	до -18
Исполнение дверей:	металл
Автоматическое оттаивание:	есть
Хладагент:	R404a

# Морозильный шкаф Italfrost S700D M inox (ШН 0,48-1,8)



## Описание Italfrost S700D M inox (ШН 0,48-1,8)

Широкий ассортимент холодильного оборудования для ресторанов от компании Kobor.ru представляет Вам Морозильный шкаф Italfrost S700D M inox (ШН 0,48-1,8). Ниже полное описание модели и характеристики.

Морозильный шкаф Italfrost S700D M inox (ШН 0,48-1,8) - используется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания. Модель подходит для эксплуатации в помещениях различных продовольственных магазинов, супермаркетов, на профессиональных кухнях предприятий общественного питания.

Особенности:

- Объем 700 литров
- Температурный режим от 0...7°C

## Технические характеристики Italfrost S700D M inox (ШН 0,48-1,8)

Производитель:	<a href="#">Italfrost</a>
Страна:	Россия
Габариты, мм:	870x740x1960
Напряжение, В:	220
Объем, л:	700
Температурный режим, °C:	до -18
Подсветка внутри витрины:	есть
Исполнение дверей:	металл
Автоматическое оттаивание:	есть
Хладагент:	R404a

# Холодильный шкаф Italfrost S700D SN (ШСН 0,48-1,8)



## Описание Italfrost S700D SN (ШСН 0,48-1,8)

Большой каталог холодильного оборудования для ресторанов и кафе от компании Kobor.ru представляет Вам Холодильный шкаф Italfrost S700D SN (ШСН 0,48-1,8). Ниже полное описание модели и характеристики.

Холодильный шкаф Italfrost S700D SN (ШСН 0,48-1,8) - используется для охлаждения и кратковременного хранения продуктов питания. Модель подходит для эксплуатации в помещениях различных продовольственных магазинов, супермаркетов, на профессиональных кухнях предприятий общественного питания.

Особенности:

- Объем 700 литров
- Температурный режим от -6 до +6°C
- Динамическое охлаждение

## Технические характеристики Italfrost S700D SN (ШСН 0,48-1,8)

Производитель:	<a href="#">Italfrost</a>
Страна:	Россия
Автоматическое оттаивание:	есть
Высота, мм:	2005
Габариты, мм:	872x695x2005
Глубина, мм:	872
Исполнение дверей:	металл
Количество камер:	1
Количество полок:	4
Модель:	S700D SN (ШСН 0,48-1,8)

# Холодильный шкаф Italfrost S700D SN inox (ШСН 0,48-1,8)



## Описание Italfrost S700D SN inox (ШСН 0,48-1,8)

Большой ассортимент холодильного оборудования для кафе, ресторанов и магазинов от компании Kobor.ru представляет вам холодильный шкаф Italfrost S700D SN inox (ШСН 0,48-1,8). Ниже полное описание модели и характеристики.

Холодильный шкаф Italfrost S700 SN inox (ШСН 0,48-1,8) – универсальнотемпературная модель, подходящая для хранения большого количества товаров. Модель отличается хорошей вместимостью и прочностью полок, идущих в комплекте. Новый шедевр от надежного производителя станет настоящим украшением вашего торгового зала, а также помощником в деле бережного хранения еды.

### Особенности:

- простота и удобство настроек;
- напольная эргономичная установка;

## Технические характеристики Italfrost S700D SN inox (ШСН 0,48-1,8)

Производитель:	<u>Italfrost</u>
Страна:	Россия
Вес, кг:	97
Высота, мм:	1920
Габариты, мм:	850x700x1920
Глубина, мм:	850
Исполнение дверей:	распашные
Модель:	S700D SN inox (ШСН 0,48-1,8)
Напряжение, В:	220
Мощность, кВт:	4.2

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Россия (495)268-04-70  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://italfrost.nt-rt.ru/> || [tfg@nt-rt.ru](mailto:tfg@nt-rt.ru)